


Универсальный фанкойл GCO-V-08-SS

1. Описание

GCO-V-08-SS - безкорпусный универсальный фанкойл для скрытой установки с 2-х трубным теплообменником и фильтром Е 2. Свободный напор 30Па.

2. Чертеж

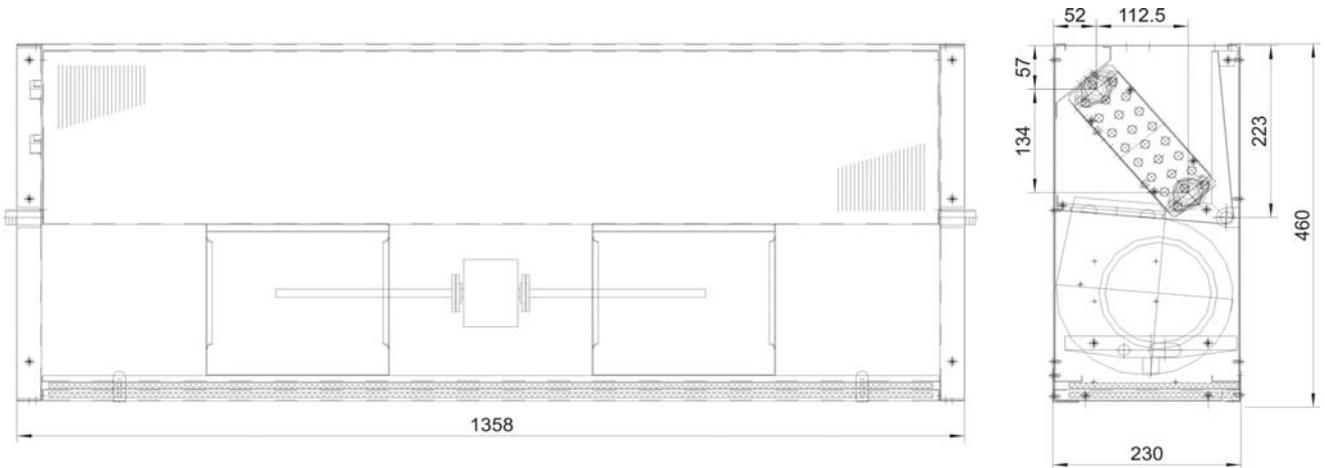

3. Технические характеристики

GCO-V-08-SS			
Расход воздуха, [м³/ч]	Высокая скорость	(H)	1360
	Средняя скорость	(S)	1020
	Низкая скорость	(L)	680
Мощность	Холодопроизводительность [кВт]	(H)	7.18
		(S)	6.04
		(L)	4.34
	Явная холодопроизводительность [кВт]	(H)	5.07
		(S)	4.17
		(L)	3.02
	Теплопроизводительность [кВт]	(H)	14.51
		(S)	11.9
(L)		8.7	
Расход воды [л/мин]			23.33
Падение давления воды [кПа]			14
Уровень звукового давления [дБ (A)]	Высокая скорость	(H)	49
	Средняя скорость	(S)	47
	Низкая скорость	(L)	45
Вентилятор	Тип	С загнутыми вперед лопатками	
	Количество	4	
Электродвигатель	Тип	3-х скоростной	
	Количество	2	
	Электропитание	1ф ~ 220 В — 50 Гц	
	Потребляемая мощность [Вт]	155	
	Рабочий ток [А]	0.74	
	Пусковой ток [А]	2.22	
Теплообменник	Тип	Медная труба / Алюминиевое оребрение	
	Рядность	3	
	Живое сечение [м²]	0.24	
	Рабочее давление	1.6 МПа	
Присоединительные размеры	Нагрев	вн. резьба 3/4"	
	Охлаждение	вн. резьба 3/4"	
Наружные размеры, [мм]	Высота	460	
	Ширина	230	
	Длина	1358	
Вес [кг]	38		

Указанные параметры определены при следующих технических условиях:

Холодопроизводительность: температура воздуха в помещении 27 °С (по сухому термометру) / 19,5 °С (по мокрому термометру);
Температура воды 7 °С / 12 °С (вход/выход).

Теплопроизводительность: температура воздуха в помещении 21 °С; температура воды 60 °С / 50 °С (вход/выход).

Параметры тепло/холодопроизводительности определены при равных значениях расхода воды.

Звуковая мощность определена испытаниями в шумовой лаборатории при фоновом уровне шума 17 дБ(А).

4. Рабочие характеристики

Охлаждени

Модель	Twi [°C]	Qw [л/ч]	dprw [кПа]	Qa [м³/ч]	DB25°C WB17.8°C				DB27°C WB19°C			
					Pf [кВт]	Pfs [кВт]	Tad [°C]	Taw [°C]	Pf [кВт]	Pfs [кВт]	Tad [°C]	Taw [°C]
GCO-V-08-SS	5	1729	37.3	1361	8.25	4.93	14.4	11.2	9.17	5.37	15.4	11.9
		1334	23.4	1023	6.36	4.05	13.4	11	7.1	4.41	14.4	11.7
		912	11.8	682	4.37	3.07	11.9	10.8	4.85	3.27	13	11.5
	6	1512	29.3	1361	7.22	4.64	15	12.1	8.12	5.03	16.1	12.8
		1172	18.5	1022	5.6	3.84	14	11.9	6.28	4.17	15	12.6
		815	9.6	681	3.85	2.85	12.8	11.7	4.32	3.15	13.5	12.4
	7	1314	22.8	1362	6.28	4.35	15.6	12.9	7.04	4.75	16.7	13.7
		1024	14.5	1024	4.9	3.63	14.6	12.7	5.46	3.91	15.7	13.5
		717	7.6	682	3.4	2.7	13.4	12.5	3.84	2.98	14.2	13.2
	8	1132	17.4	1361	5.31	4.16	16	13.7	6.05	4.52	17.2	14.5
		885	11.2	1022	4.16	3.4	15.2	13.5	4.72	3.74	16.2	14.3
		616	5.8	684	2.91	2.56	14	13.3	3.3	2.8	15	14.1
	9	944	12.6	1361	4.32	3.83	16.7	14.5	5.02	4.32	17.6	15.3
		746	8.2	1023	3.43	3.23	15.7	14.3	3.96	3.56	16.7	15.1
		521	4.3	681	2.42	2.35	14.9	14.1	2.78	2.64	15.6	14.9

Модель	Twi [°C]	Qw [л/ч]	dprw [кПа]	Qa [м³/ч]	DB27°C WB19.5°C				DB29°C WB21.1°C			
					Pf [кВт]	Pfs [кВт]	Tad [°C]	Taw [°C]	Pf [кВт]	Pfs [кВт]	Tad [°C]	Taw [°C]
GCO-V-08-SS	5	1729	37.3	1361	9.59	5.27	15.6	12.2	11	5.57	16.9	13.1
		1334	23.4	1023	7.4	4.36	14.5	12	8.45	4.57	15.8	12.9
		912	11.8	682	5.06	3.22	13.2	11.8	5.8	3.45	14.2	12.7
	6	1512	29.3	1361	8.39	4.93	16.3	13.2	9.78	5.24	17.6	14.1
		1172	18.5	1022	6.5	4.1	15.2	13	7.45	4.32	16.5	14
		815	9.6	681	4.52	3.12	13.6	12.7	5.25	3.3	14.8	13.6
	7	1314	22.8	1362	7.29	4.69	16.8	14.1	8.52	4.95	18.2	15.1
		1024	14.5	1024	5.68	3.82	16	13.9	6.58	4.06	17.2	14.9
		717	7.6	682	3.98	2.88	14.6	13.6	4.68	3.11	15.6	14.5
	8	1132	17.4	1361	6.28	4.36	17.5	14.9	7.33	4.62	18.9	16
		885	11.2	1022	4.91	3.63	16.5	14.7	5.7	3.78	18	15.8
		616	5.8	684	3.42	2.74	15.2	14.5	4.01	2.88	16.5	15.5
	9	944	12.6	1361	5.24	4.12	18	15.7	6.12	4.38	19.4	16.9
		746	8.2	1023	4.14	3.42	17.1	15.5	4.9	3.64	18.4	16.6
		521	4.3	681	2.89	2.56	15.9	15.3	3.48	2.79	16.9	16.3

Нагрев

Модель	Twi [°C]	Qw [л/ч]	dprw [кПа]	Qa [м³/ч]	Tai DB18°C		Tai DB20°C		Tai DB22°C		Tai DB24°C	
					Pf [кВт]	Tad [°C]						
GCO-V-08-SS	40	363	1.93	1362	4.64	28.5	4.23	29.6	3.79	30.6	3.39	31.7
		295	1.33	1022	3.77	29.4	3.44	30.4	3.11	31.4	2.76	32.3
		220	0.8	682	2.82	30.8	2.56	31.6	2.31	32.4	2.05	33.3
	50	658	5.63	1362	8.15	36.5	7.67	37.4	7.15	38.2	6.65	39.1
		531	3.83	1023	6.63	38	6.19	38.7	5.78	39.5	5.4	40.3
		395	2.24	683	4.93	40.3	4.6	40.8	4.31	41.5	4.01	42.1
	60	952	10.96	1361	11.65	44.4	11.1	45.2	10.56	45.9	9.96	46.6
		774	7.6	1022	9.51	46.8	9.03	47.3	8.58	47.9	8.12	48.6
		575	4.4	681	7.05	49.9	6.7	50.4	6.35	50.7	6.03	51.4
	70	1244	17.8	1363	15.1	52.2	14.51	52.9	13.93	53.6	13.42	54.4
		1020	12.4	1024	12.35	55.2	11.9	55.9	11.43	56.5	10.96	57
		746	7.1	681	9.04	59	8.7	59.5	8.4	60.1	8.06	60.6

Обозначения:

Twi — температура воды на входе [°C];

Qw — расход воды [л/мин];

dprw — падение давления [кПа];

Tai — температура воздуха на входе [°C];

Pf — полная холодопроизводительность [кВт];

Pfs — явная холодопроизводительность [кВт];

DB — температура по сухому термометру [°C];


WB — температура по влажному термометру [°C].

5. Аксессуары

Клапаны

	<p>GVM-2220 - 2-х ходовой клапан (3/4") и привод GEA21220 GVM-2320 - 3-х ходовой клапан (3/4") и привод GEA21220</p>
---	---

Управление

	<p>GR103DA — термостат с регулятором скорости вентилятора и 3-х ходового клапана (2-х трубная версия).</p>
	<p>GR107F — Термостат с регулятором скорости вентилятора. GR107D — термостат с регулятором скорости вентилятора и 3-х ходового клапана (2-х трубная версия).</p>
	<p>GR2003DA — электронный термостат с регулятором скорости вентилятора и 3-х ходового клапана (2-х трубная версия).</p>
	<p>GR2008DA-LT4 — электронный термостат с таймером, регулятором скорости вентилятора и 3-х ходового клапана (2-х трубная версия). GR2008DA-RLT4 — электронный термостат с дистанционным управлением, таймером, регулятором скорости вентилятора и 3-х ходового клапана (2-х трубная версия).</p>
	<p>GR2010DA-T74RL — электронный термостат с подсветкой дисплея, таймером на 7 дней, регулятором скорости вентилятора и 3-х ходового клапана (2-х трубная версия). GR-YK02 - пульт дистанционного управления</p>
	<p>GR8001DA - беспроводной электронный термостат с подсветкой дисплея, таймером на 7 дней, регулятором скорости вентилятора и 3-х ходового клапана (2-х трубная версия)</p>
	<p>GR-YK02 - пульт дистанционного управления, работает с термостатами GR2008DA-RLT4 и GR2010DA-T74RL</p>
	<p>GRQ. Блок расширения применяется как переходная группа между термостатом и фанкойлами. С помощью блока расширения GRQ один термостат может управлять группой фанкойлов до 36 единиц.</p>

Ваш дилер:

ООО "Климато"
+7 (495) 646-09-91
Сайт: klimato.ru
E-mail: info@klimato.ru