

1. Описание

GACU-30- Компрессорно-конденсаторный блок (компрессор Copeland) с вертикальным направлением выхода воздуха.


2. Технические характеристики

| GACU-30 | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| Холодопроизводительность | кВт | 30 | |
| Питание | В-ф-Гц | 380-3-50 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 10.7 | |
| Рабочий ток | А | 22.7 | |
| Размеры | Ширина | мм | 1558 |
| | Глубина (без трубок) | мм | 882 |
| | Высота | мм | 1210 |
| | Масса | кг | 245 |
| Хладагент | Марка | R22 | |
| | Кол-во в системе | кг | 10 |
| Компрессор | шт | 1 | |
| Присоединительные размеры | Жидкость | мм (дюйм) | 15.88 (5/8) |
| | Газ | мм (дюйм) | 28.6 (1-1/8) |

Указанные параметры определены при следующих технических условиях:

Температура воздуха 35°C

3. Чертеж

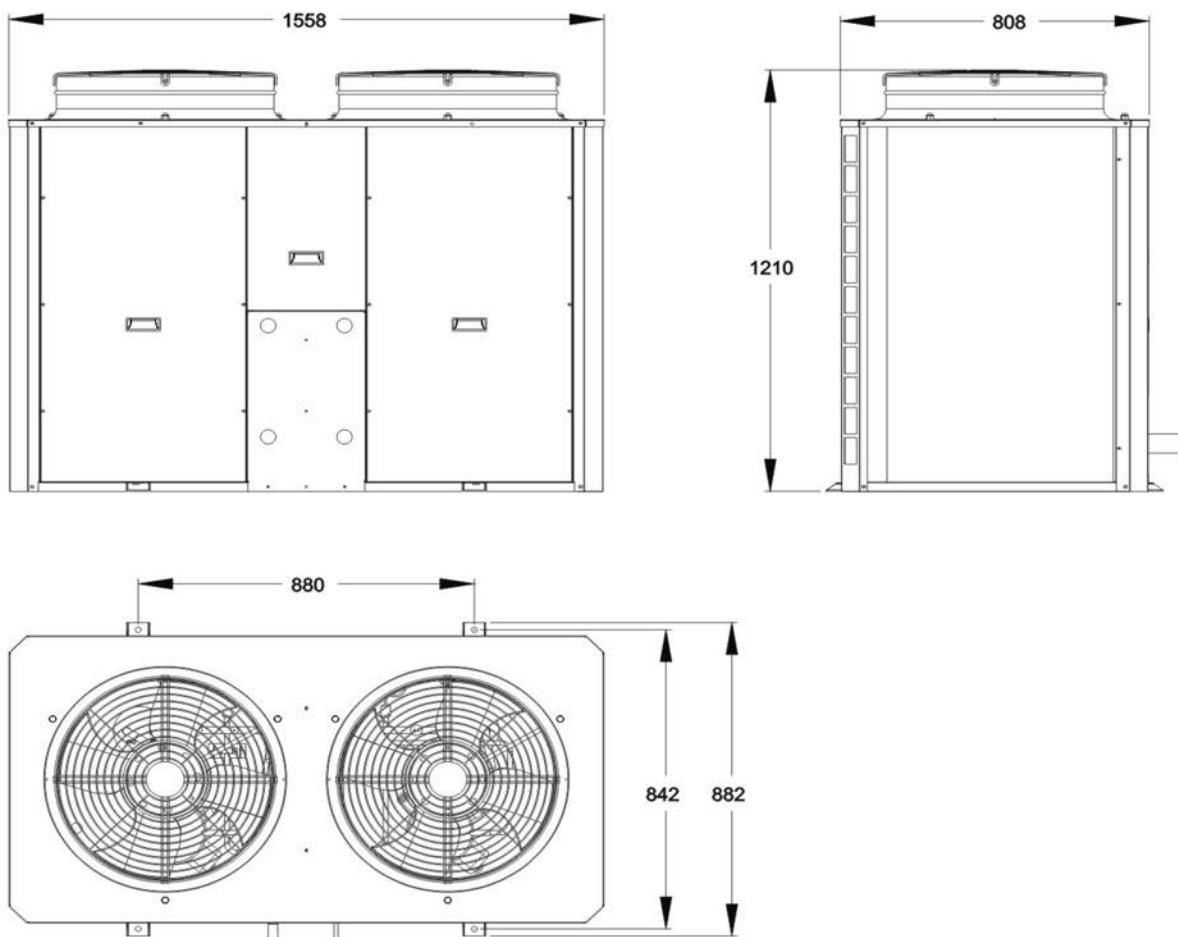

4. Комплект подключения

| № | Наименование | Производитель | Модель | Кол-во |
|---|---------------------|---------------|--------------|--------|
| 1 | Смотровое стекло | Danfoss | SGI-16S 5/8" | 1 |
| 2 | Фильтр-осушитель | Alco | EK-165S | 1 |
| 3 | ТРВ | Alco | TCLE12 | 1 |
| 4 | Соленоидный вентиль | Alco | 200RB5T5 | 1 |